

SLR-TEST
CONTAX 137 MA

DEN USYNLIGE MOTOR ER BLEVET ENDNU BEDRE

Smidig og alsidig. Perfekt formgivning. Fornem finish. Og formidable objektiver. Det er nogle af stikordene, der beskriver et af markedets »lækreste« SLR-kameraer.

Af Steen Frimodt

Da jeg for snart tre år siden testede motorkameraet Contax 137 MD (F&S nr. 1. 81), blev jeg imponeret over dets mange dyder. Nu er der sket yderligere forbedringer, så det er svært andet end at skamrose den nye model 137 MA.

Også manuelle lukkertider

Den mest iøjnefaldende ændring er, at det nu er muligt at indstille standard-lukkertiderne manuelt.

Som på RTS-modellen er tidsknappen anbragt omkring tilbagespolingshåndtaget – og dér sidder den faktisk godt. Derved har man undgået at skulle gribe ind i højresidens funktionsknapper.

I søgeren markeres lukkertidsindstillingen med en blinkende diode. Den lukkertid, lysmåleren anbefaler, vises med en konstant lysende diode (to ved mellemværdier). Da også blænden vises i søgeren, kan man arbejde manuelt uden at tage kameraet fra øjet.

Billedtælleren i søgeren synes jeg også er et stort plus på et motorkamera.


Hurtigere motor

Lukker- og motorlyd er usædvanlig svag – nærmest en hvislen. Det til trods for, at den indbyggede motor

42-x



Flash-systemet har måling på filmplanet.

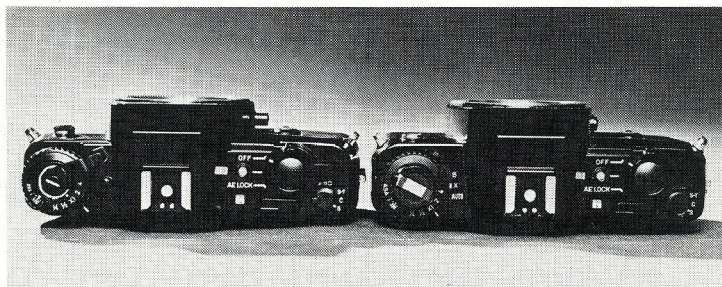

Så lidt forskel er der i det ydre mellem den nye Contax 137 MA (tv), som har lukkertidsindstilling placeret omkring tilbagespolingsknappen og Contax 137 MD.

nu er endnu hurtigere, idet den klarer op til 3 billeder/sek. Strømforsyningen til alle kameraets funktioner klares stadig af 4 stk. 1,5 volt penlight-batterier, som alt efter type kan klare 20-50 ruller film.

En vigtig detalje

På de første udgaver af den »gamle« model skulle man huske at slukke for strømmen på hovedafbryderen efter brug. Det er ikke længere nødvendigt idet, der automatisk afbrydes efter 10 sek. Der kommer atter lys ved et let tryk på udløserknappen.

Avanceret flashstyring

Naturligvis har man bevaret flashsystemet, der styres af en målecelle. Den aflæser lyset, der falder på filmen. Og sådan kunne jeg blive ved med at opremse finesserne, der er overtaget fra den tidligere model.

Hvad kan man mere forlange?

Contax-søgeren var (og er stadig) en af markedets klareste, men den lider lidt af pudefortegning. Det generer mig også lidt, at lukkertidsskalaen og billedtælleren stikker ind i selve billedfeltet. Småting, som jeg kun bemærker, fordi jeg i mellemtiden har set det bedre.

Bruger man flashen, som den indbyder til, nemlig bl.a. til opblødning af skygger ved udendørsoptagelser, vil man sikkert også ønske sig en hurtigere X-tid. 1/60 sek. er i underkanten i dag.

Men bliver man ikke berørt af disse indvendinger, er Contax 137 MA et af markedets dejligste kameraer.



Strømforsyningen til alle funktioner klares af 4 billige penlight-batterier.



Der er kommet en billig, kompakt 45mm/2,8 optik. Men har man råd, bør man absolut vælge den formidable 50mm/1,4. Man får også bedre greb på kameraet med den på.

Kort sagt

Plus

Støjsvag og hurtig motor
Enkel, logisk betjening
Flash-sensor i kamerahuset
Den gennemførte finish
Contax-objektiverne

Minus

Den langsomme X-tid.

Tekniske data for Contax 137 MA

Fabrik / Importør: Yashica, Japan/Yashica as. Glostrup.

Type: 35 mm øjet spejrefleks med indbygget motor.

Objektivfatning: Contax bajonet.

Lukker: Vandret løbende stofspaltelukker. Elektronisk styrede tider fra 1/1000-11 sek. (Auto). Standardtiderne 1/1000-1 sek. kan indstilles manuelt. X-tid 1/60 sek.

Lysmåling: Siliciumcelle måler med centervægt. Ved flashautomatik måler en siliciumcelle direkte på filmplanet. Følsomhed EV 0-EV 18 (100 ISO/f 1.4). Indstillingsområde 12-3200 ISO.

Strømforsyning: 4 stk. 1,5 volt penlight.

Søger: Spejrefleks søger med snitbillede, mikroprismering og matskive. Viser 95% af billedfladen. Informationer om eksponering, blænde, eksponeringskorrektur samt billedtæller.

Selvdøser: Elektronisk med 10 sek. forsinkelse.

Filmfremtræk: Motoriseret med op til 3 bil/sek. Valg mellem enkelt- og serieoptagelser.

Flashtilslutning: »Hot shoe« og X-bøsning. Med Contax TLA flashenheder stilles lukkeren automatisk på X-tid og flashen styres via målecelle i kamerahuset. Der angives om flashlyset rakte til.

Diverse: Eksponerings-lås, nedblændingsknap samt angivelse af korrekt frem/tilbage-spuling af film.

Mål og vægt: 143x92,5x51 mm. Vægt 665 gram med batterier (kamerahus).

Ca. priser: Kamerahus: 4200,-. 45 mm/2,8: 800,-. 50 mm/1,7: 1000,-. 50mm/1,4: 2000,-. Flash TLA 30: 1320,-. Flash TLA 20: 900,-.



Markedets bedste tilbagespolingshåndsving er her foldet ud. Det roterer ikke ved filmfremføring, så fingre eller næse kommer ikke i vejen ved højformat optagelser. Lukkertidsknappen er klemt ind under ASA-indstillingsringen men den fungerer upåklageligt.

På disse punkter er Contax 137 forbedret

Hurtigere, kraftigere, mere tystgående motor (nu 3 bill./sek. mod 2,5 bill./sek.).

Manuelle lukkertider som supplement til automatikken.

Strømbesparende lysdioder i søger.

Afbryder sig selv efter 10 sekunder (denne fordel havde de sidste af den gamle 137 MD'er også).

Lås på plus/minus korrektionen, så den ikke ved en fejltagelse skubbes ud af 1X positionen.

Tilbagespolingsgrebet roterer ikke ved filmfremføring.

Funktionsomskifter (S-T, C, S) er lettere at betjene, og samtidigt sikret bedre mod utilsigtet betjening.