


Nyt kamera?

Det er for de fleste en vanskelig opgave at vælge nyt kamera, og en af de første ting man undersøger er: Hvilke mærker og modeller findes der for tiden på markedet, og dernæst hvad koster de? Vi har kontaktet samtlige importører af spejlreflekskameraer i Danmark, og bedt dem om at præsentere deres for tiden populære modeller.

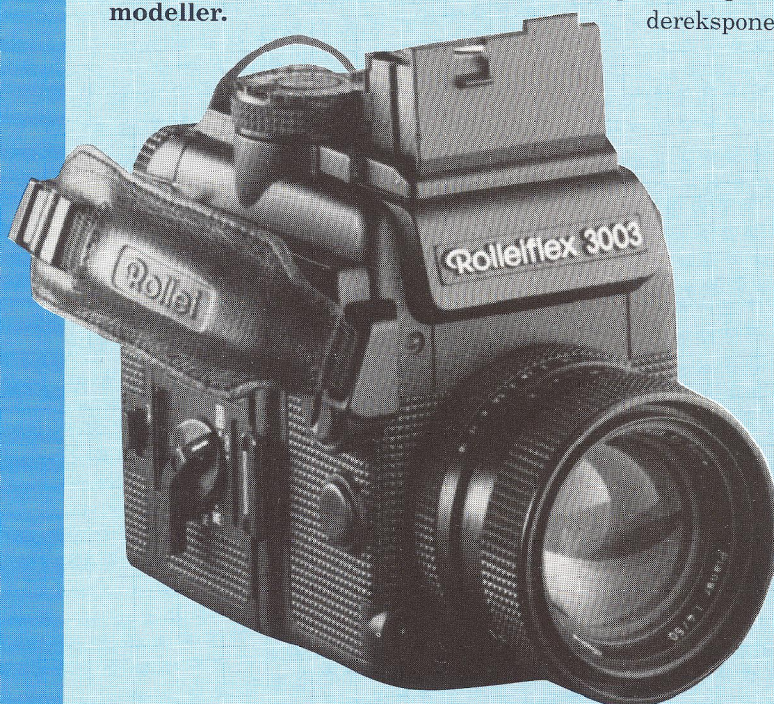

Selvom flere mærker nu ikke længere producerer spejlreflekskameraer, så er det alligevel blevet til en lille buket. Her præsenterer vi de første seks kameraer, og i de kommende numre af Alt om FOTO følger flere!

CONTAX 167 MT

Contax 167 MT har indbygget motor, som klarer filmtransporten. Motoren kan indstilles til at tage seriebilleder eller enkeltbilleder. Den har mange forskellige eksponeringsmetoder at vælge imellem. Der kan f.eks. nævnes: Standard program, high speed program, der prioriterer en høj lukketid, low speed program, der prioriterer en lavere lukketid, lukketidsprioriteret automatik, blændeprioriteret automatik og manuel. Derudover er der flere muligheder for TTL med

flash. Contax 167 MT har centervægtmåling og spotmåling. Med spotmålingen kan man låse eksponeringen fast med AE lock. Lukkerhastigheden går helt fra 1/4000 sekund til 16 sekunder + bulb (tid). Det har som det eneste kamera Automatic Bracketing Control, det vil sige, at kameraet tager 3 billeder i træk. Et overeksponeret, et normalt eksponeret og et undereksponeret.

Eksponeeringskompensationen kan stilles fra +/- 0,5 EV til 1,5 EV. Det gør, at man er sikret en korrekt belysning af motivet. I søgeren viser et LCD display valgte lukketid og blænde, eksponeringskompensation, spotmåling samt hvilken eksponeringsmetode, der er valgt. Derudover er der flash klarsignal, når man bruger Contax-flash.



ROLLEI 3003

Rollei 3003 forener mellemformatkameraet med 135 mm kameraets fordele. Designet er lavet med funktionelt håndgreb med let tilgængelige knapper. Den har udskiftelig magasin til filmen, der gør, at man kan skifte film, selv om ikke hele filmen er færdigeksponeret. Den indbyggede motor, der kan tage op til 3 bill. i sekundet på kontinuerlig, drives af en NiCD power pack, der er genopladelig. Der er to søgere på en skaktsøger og en almindelig søger med øjekorrektion og gummiøjestykke. ISO indstillingen går fra 15 til 6400. Der er mulighed for multieksponeringer. Lukketiden går fra 16 sek. til 1/2000 sek. I søgeren vises, hvilken lukketid og blænde der er valgt. Eksponeringskompensationen kan stilles fra -1 til +2 EV.

RICOH KR-10 X

Ricoh KR-10 X, er et spændende spejlreflekskamera med mange muligheder. Der er både mulighed for automatisk og manuel indstilling. LCD display i søgeren, der viser, hvilken eksponeringsmetode der er valgt, advarsel for over- og undereksponering samt lav batteri tilstand. Desuden viser søgeren, når du bruger eksponeringskompensation og automatik-lås samt flash klarsignal og B (bulb/

tid). TTL måling gennem objektivet til centervægtsmåling af gennemsnitsbelysningen. I fingergrebet sidder en strømkontakt, der aktiverer LCD displayet i søgeren. LCD displayet slår automatisk fra efter 8 minutter.

NIKON F-301


F-301 er et let betjenelig spejlflekskamera med indbygget motor.

Filmilægningen er nem, og motoren kører automatisk frem til billede nr. 1. Når fil-

Filmtransportkontrollen viser om filmen transporteres rigtigt frem. Med den indbyggede motor er der mulighed for at tage 1 billede ad gangen eller seriebilleder med op til 2,5 billede i sekundet. I svære lysituationer kan eksponeringslåsen bruges til at fastholde en lysmåling. Eksponeringskompensation kan sættes fra +/- 2 EV.

PENTAX P 30 N

Fuldautomatisk spejlflekskamera med programauto-

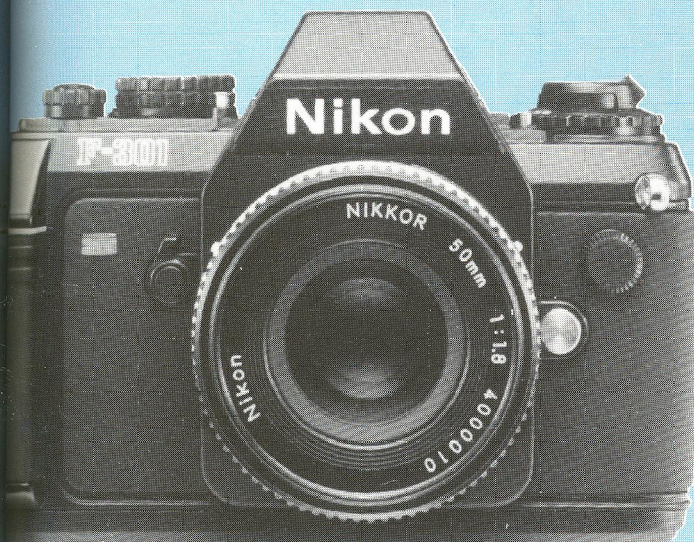

OLYMPUS OM 4 TI

OM 4 TI er Olympus' professionelle kamera. Top og bund er lavet af Titanium-metal. Med strømføring til Olympus Full Syncro Flash F 280 til flashsynkronisering på alle lukkertider til og med 1/2000 sekund. Automatisk eksponering, både med gennemsnitsmåling i filmplanet og med spotmåling.

Op til 8 forskellige spotmålinger kan registreres i hukommelsen og indkalkuleres til bestemmelse af den automatiske eksponering. Spotkalkulationen kan desuden indstilles til automatisk eksponering efter skygger eller højlys. Spaltelukker fra 1/2000 sekund til 1 min. Med spotmåling op til 4 min., TTL og OTF styret flashautomatik med alle T-flash foruden full syncro med F 280.

men er eksponeret, spoles den tilbage manuelt. Kameraet har mulighed for manuel indstilling, samt 2 programmer. Det ene er et almindeligt program og det andet er High program, der prioriterer en høj lukketid. Derudover er der også mulighed for blændeprioriteret automatik. I søgeren gives de informationer, du har brug for vedr. lukketider, flashklar signal og advarsel for over- eller undereksposering. 16 sekunder efter at udløseren sidst har været aktiveret, slukker LED indikatoren i søgeren. Der er mulighed for advarselslyd ved over- eller undereksposering, eller hvis lukketiden kommer under 1/30 sekund og der er fare for rystede billeder. Lukketiden er trinløs fra 1 til 1/2000 sekund. Advarselslyden bibeholder også, hvis der ingen film er i og ISO indstillingen er indstillet på DX kodning.

matik, blændeprioriteret automatik, mulighed for manuel indstilling og programflash. LED angivelse af flash klarsignal, Program (P), Blændeprioriteret automatik (ES), manuel indstilling (M) samt lukketiderne fra 1-1/1000 sekund. Ved programautomatik er lukketiderne trinløse, og ved manuel er de inddelt i 11 trin. Selvdøser med 12 sek. forsinkelse. Eksponeringslås til modlyskorrektion.

Dybdeskarphedsknap på program/automatik, der klarer nedblænding til den valgte blænde. Advarsel for opbrugte batterier, ved at dioderne bliver svagere, og når der ikke er strøm, blokerer lukkeren. Centervægtslysmåling og TTL. DX-kodning fra 25-1600 ISO. Stort udvalg i objektiver.

